

Башенный кран XCMG XGT6515-10S1

В наличии

Модель XGT6515-10S1

Тип без оголовка

Г/п на конце стрелы, т 1.5

Макс. грузоподъёмность, т 10

Макс. длина стрелы (вылет), м 65


Высота свободного стояния, м 60

Общая мощность, кВт 52


Источник питания, В / Гц 380 / 50

Заказать

? **Задать вопрос**

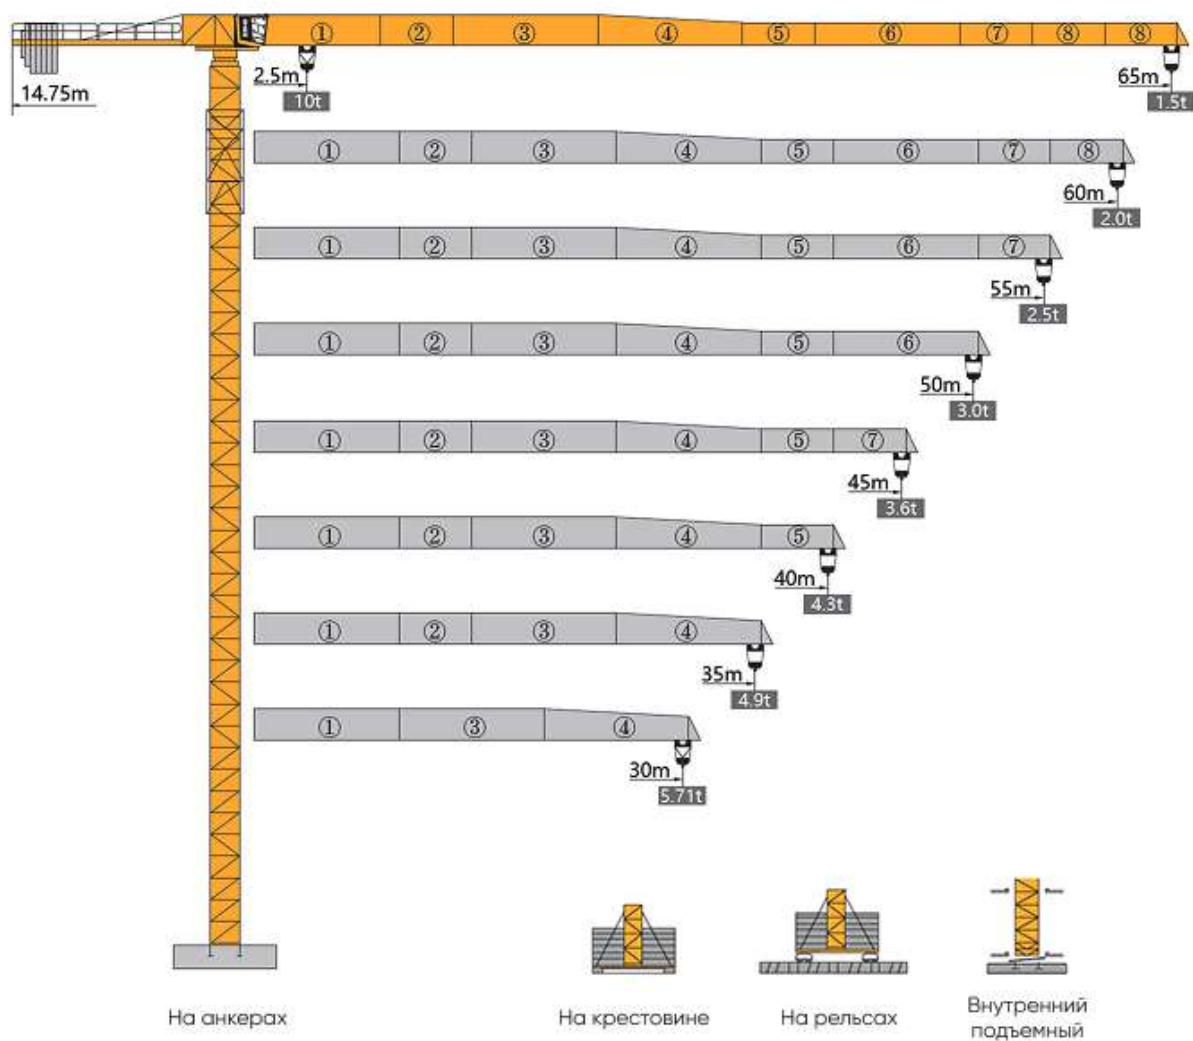

Состав башни и сила реакции

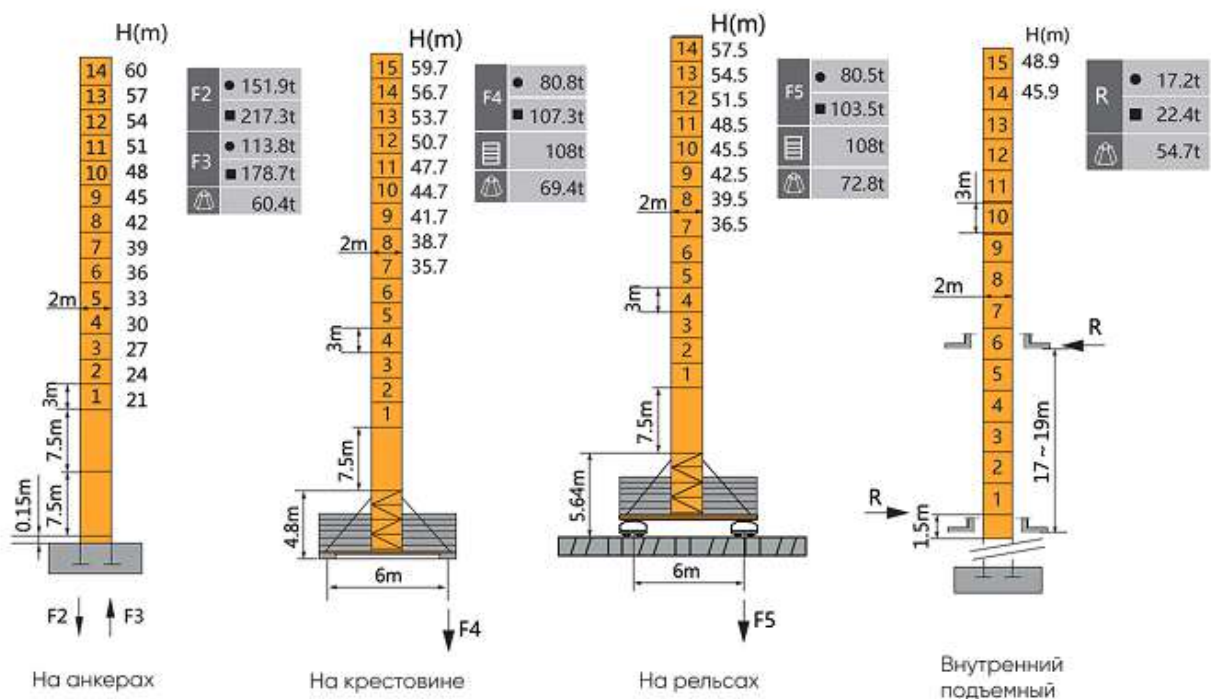

H(m) Высота крюка ● Сила реакции в рабочем состоянии ■ Сила реакции в нерабочем состоянии



Собственный вес максимальной длины плеча независимой высоты (без балансирующего веса, без балластного груза)

Грузоподъемные характеристики


Стрела		R _{min}	R (C _{max})	C _{max}	Длина (м) / Грузоподъемность (кг)										
R (м)	a	м	м	кг	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65		2.5	26.3	5000		5000		4260	3520	2970	2540	2200	1920	1690	1500
		2.5	14.4	10000	9550	6800	5210	4170	3430	2880	2450	2110	1830	1600	1410
60		2.5	29.4	5000		5000		4880	4050	3430	2950	2570	2260	2000	
		2.5	16.1	10000	10000	7760	5960	4790	3960	3340	2860	2480	2170	1910	
55		2.5	31.6	5000		5000			4430	3760	3250	2840	2500		
		2.5	17.3	10000	10000	8450	6500	5240	4340	3670	3160	2750	2410		
50		2.5	33.0	5000		5000			4670	3970	3430	3000			
		2.5	18.0	10000	10000	8850	6840	5510	4580	3880	3340	2910			
45		2.5	34.3	5000		5000			4890	4160	3600				
		2.5	18.7	10000	10000	9270	7150	5770	4800	4070	3510				
40		2.5	35.3	5000		5000				4300					
		2.5	19.2	10000	10000	9560	7370	5960	4960	4210					
35		2.5	34.4	5000		5000			4900						
		2.5	18.8	10000	10000	9300	7170	5790	4810						
30		2.5	30.0	5000		5000									
		2.5	18.6	10000	10000	9170	7080	5710							

Конфигурация противовеса


Конфигурация противовеса		2650-2300-1200			
 (m)	 (m)	 (kg)	PZ2650	PZ2300	PZ1200
65	14.75	16750	5	1	1
60	14.75	16750	5	1	1
55	14.75	15550	5	1	0
50	14.75	14450	5	0	1
45	14.75	13250	5	0	0
40	14.75	12900	4	1	0
35	14.75	11450	3	1	1
30	14.75	9150	3	0	1

Крепление

На анкерах

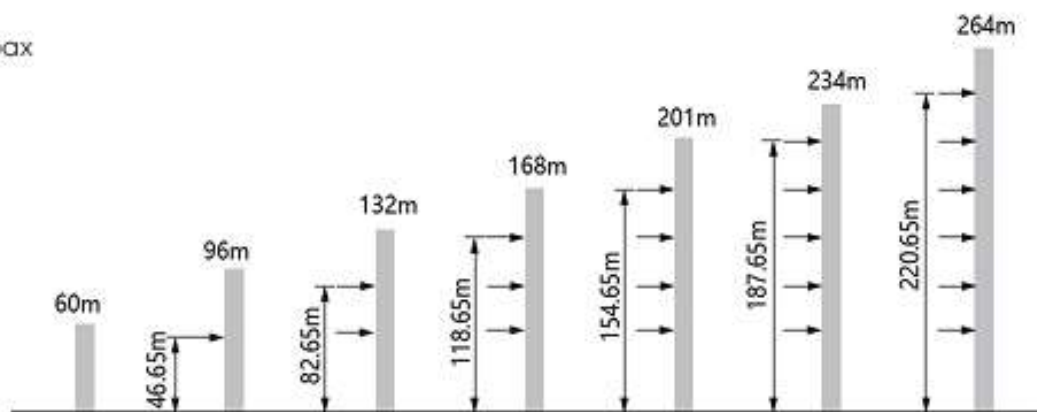

На крестовине

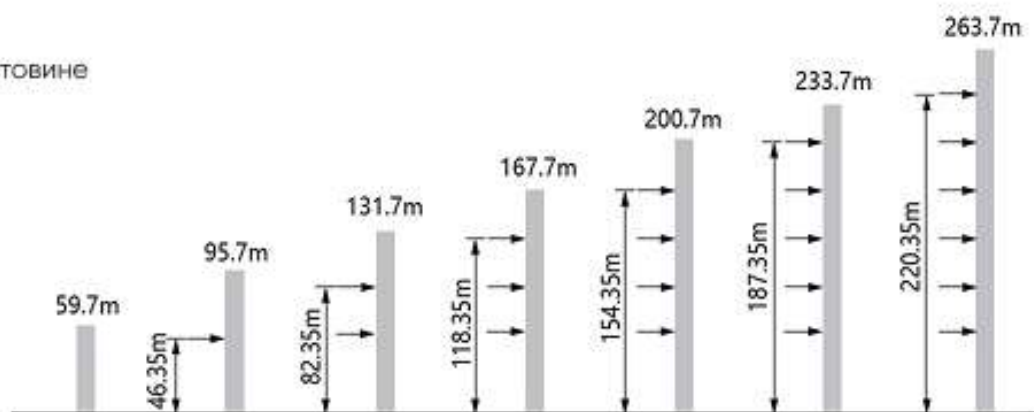

Механизмы

Механизмы	Легенда	Модель	Скорость (м/мин.)		Г/п (т)	Канатоемкость (м)	Мощность (кВт)
Подъем		37LVF25		0-40	5	530 > 530*	37
				0-64	2.3		
				0-90	1.5		
				0-20	10		
				0-32	4.6		
				0-45	3		
Вылет		4DVF4A	0-75m/min				4
Поворот		11RVF	0-0.7r/min				2×5.5
Мобильность		RT	0-25m/min				4×4
Источник питания						~ 380V (±10%) 50Hz	
Общая мощность (исключая перемещение)						52kW	